KNAUF CEILING Solutions

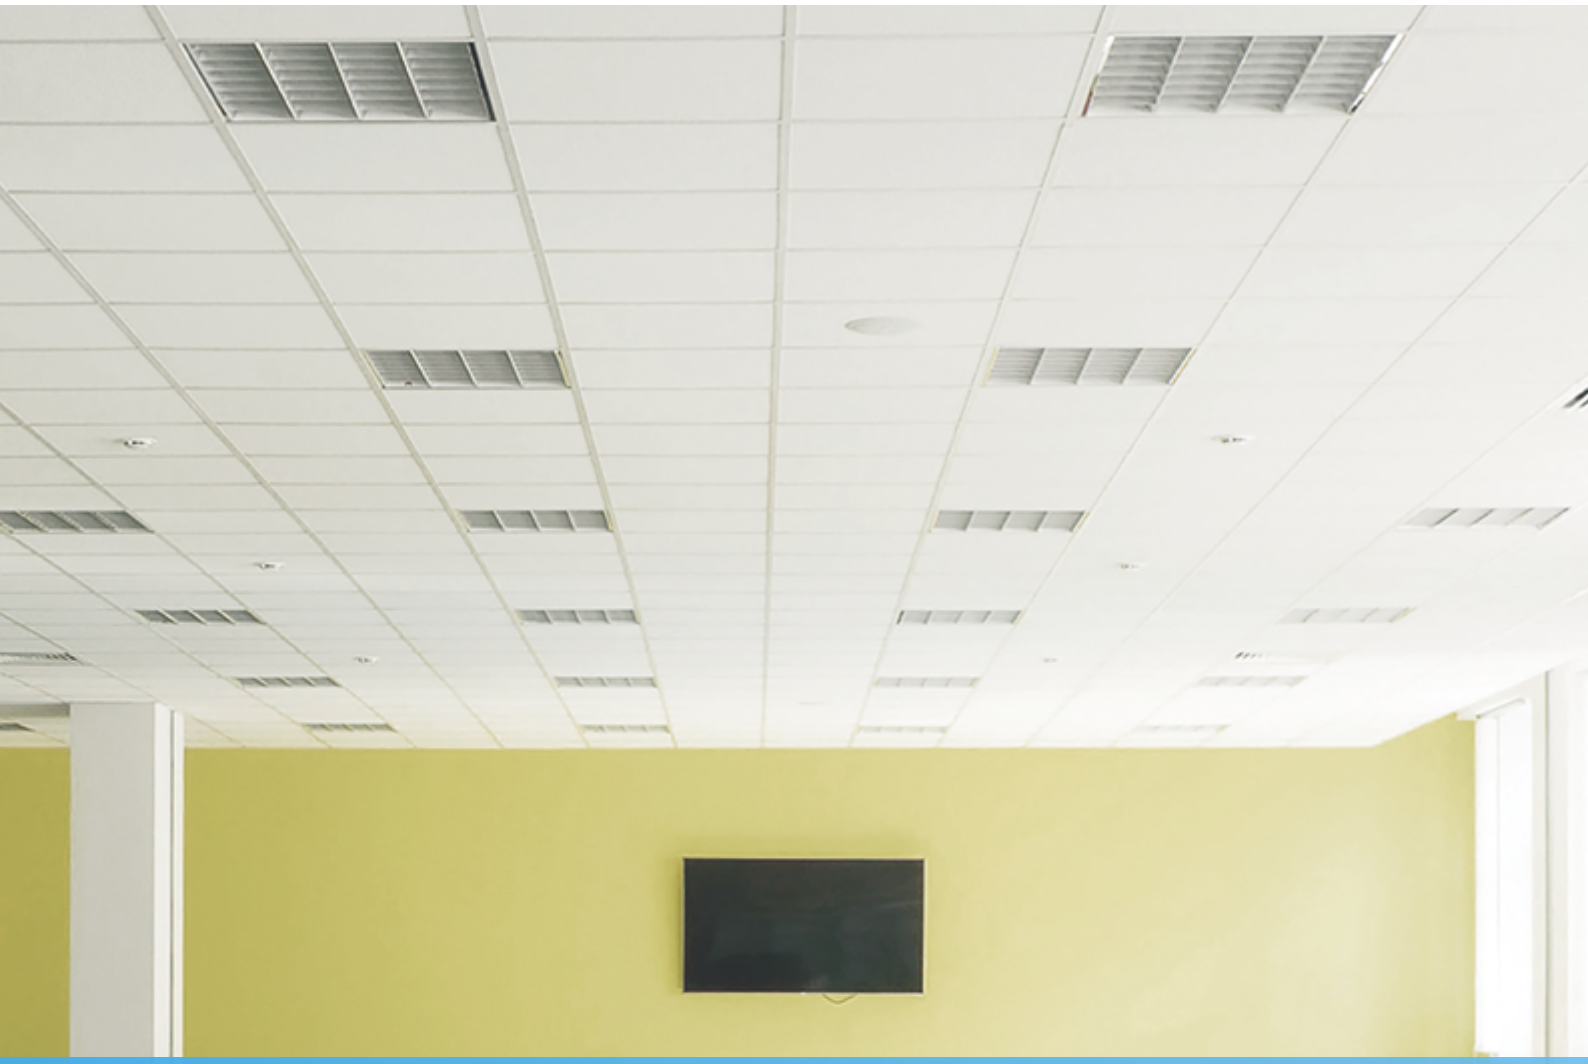

ARMSTRONG Oasis NG

Эконом-решение с устойчивой к загрязнениям поверхностью в негорючем исполнении

- Негорючая потолочная плита семейства эконом толщиной 12 мм
- Песчаная текстура поверхности без перфорации
- Кальцидная крошка на поверхности = устойчивость к загрязнению

knaufceilingsolutions.ru

Armstrong CEILING SOLUTIONS

Armstrong Oasis NG

Тип кромки	Board
Толщина	12 мм
Размеры панелей*	600x600 мм
Тип подвесной системы	Prelude 24 XL²/ TL² Prelude 24 Sixty² XL²/ TL² Javelin 24 XL² Retail 24 Zn Bajkal Zn
Удельный вес	~3.2 кг/м²
Цвет	Белый
Звукопоглощение	EN ISO 354 | α_w = **0.15 (L)** в соответствии с EN ISO 11654 – **Класс E**

Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20

NRC = **0.15** в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **31 дБ** в соответствии с EN ISO 717-1
Пожарные характеристики	**НГ** (до 25.07.2022 — КМ0) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008
Коэффициент светоотражения	**85%**
Теплопроводность	λ = **0.060 Вт/м•К** в соответствии с EN 12667
Влагостойкость	**90% RH**
Способы очистки	
Экологическая безопасность	50%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.
* Указан модульный номинальный размер панелей с учетом подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.