












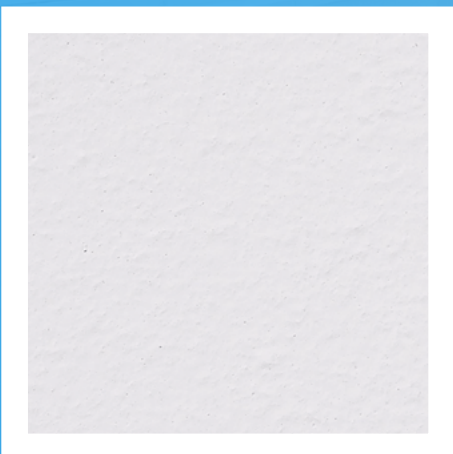





ARMSTRONG Retail NG

Эконом-решение с универсальной гладкой поверхностью
в негорючем исполнении

- Негорючая потолочная плита семейства эконом толщиной 12 мм
- Универсальная гладкая текстура поверхности
- Высокий показатель светоотражения – меньше светильников – экономия электроэнергии



Armstrong Retail NG

Тип кромки	 Board 														
Толщина	 12 мм														
Размеры панелей *	 600x600 мм														
Тип подвесной системы	 Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ² Javelin 24 XL ² Retail 24 Zn Baikal Zn														
Удельный вес	 ~3.1 кг/м ²														
Цвет	 Белый														
Звукопоглощение	EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.15 (L)}$ в соответствии с EN ISO 11654 – Класс E <table border="1" data-bbox="389 958 1484 1034"> <thead> <tr> <th>Частота колебаний (Гц)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423	Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000									
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20									
Звукоизоляция	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{31 \text{ дБ}}$ в соответствии с EN ISO 717-1														
Класс пожарной опасности	 HГ (до 25.07.2022 — КМ0) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008														
Коэффициент светотражения	 87%														
Теплопроводность	 $\lambda = \mathbf{0.060 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}}$ в соответствии с EN 12667														
Влагостойкость	 90% RH														
Способы очистки															
Экологическая безопасность	 50%														

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.

* Указан модульный номинальный размер панелей с учетом подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.